


Udtørningsbeskyttelse af beton



BESLUT PÅ FORHÅND HVORNÅR OG HVILKEN METODE TIL BESKYTTELSE MOD UDTØRRING, DER SKAL ANVENDES.

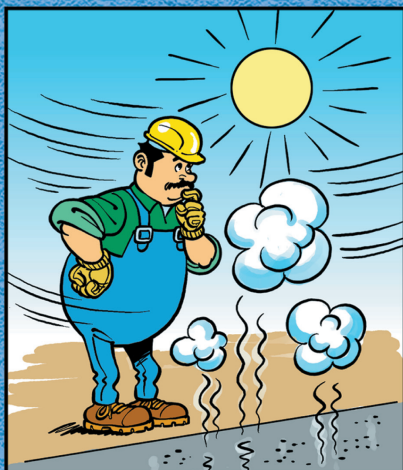

SØRG FOR BESKYTTELSE MOD UDTØRRING – HELLERE FOR TIDLIGT END FOR SENT.



DEN BEDSTE METODE ER AT LADE FORMEN SIDDE PÅ.



PLACÉR MÅTTER ELLER PRESENNINGER MED TILSTRÆKKELIGT OVERLAP. SØRG FOR AT KANTER ER DÆKKET, OG AT BESKYTTELSEN KAN MODSTÅ VIND.



HVIS FORSEGLINGSMIDDEL ANVENDES, SKAL DET PÅFØRES JÆVNT OG EVENTUELT FLERE GANGE.



HVIS MALING ELLER BELÆGNING EFTERFØLGENDE SKAL PÅFØRES, BRUG EGNET FORSEGLINGSMIDDEL.



VANDING MÅ FØRST PÅBEGYNDES, NÅR BETONENS OVERFLADE HAR TILSTRÆKKELIG STYRKE. HOLD HEREFTER BETONEN KONSTANT VÅD.

UdTørningsbeskyttelse er kun effektiv, hvis den påbegyndes i tide og varer længe nok.



SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET

Dansk Beton
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K
Telefon 72 16 00 00
info@danskbyggeri.dk
www.dfbf.dk

dansk
beton
Fabriksbetongruppen

ERMCO
EUROPEAN READY MIXED CONCRETE ORGANIZATION
ASSOCIATION EUROPÉENNE DU BETON PRÊT À L'EMPLOI
EUROPÄISCHER TRANSPORTBETONVERBAND